




HITACHI®


Compact Floppy Disk **FC2** Disque souple compact

For double-head drive use.
Utilisation avec une unite double tête.


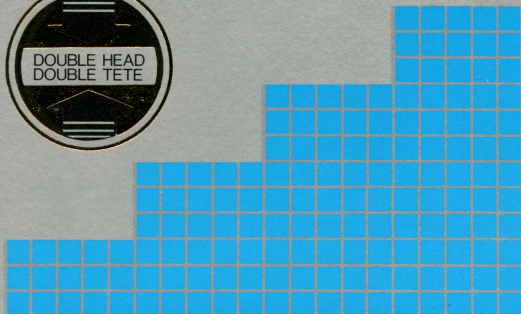


• This floppy disk can be used on any floppy disk drive bearing the **CS** mark.
• Ce disque souple peut être utilisé sur toute unité de disque souple portant l'indication **CS**.

Parts Descriptions : Description

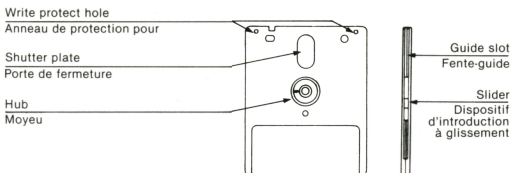

Methods for Use : Méthodes d'utilisation

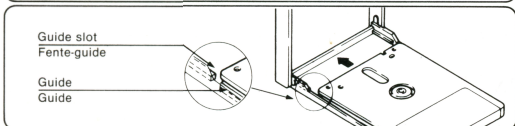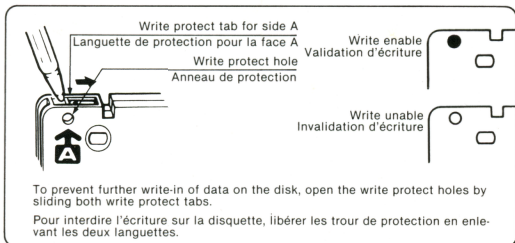

Hitachi Sales Corporation Tokyo Japan
Made in Japan • Fabriqué au Japon



HITACHI®

A

B

Handling and Storage Precautions Précautions de manipulation et de rangement

1. Do not open the shutter and touch the magnetic surface with fingers.
 2. Do not press the shutter plate hard and avoid applying undue force to the open/close spring (slider) since these will make the disk malfunction.
 3. Deformations on the hub or dust particles on the disk surface may result in operational error. Keep the disk clean at all times.
 4. Do not use thinner, alcohol and freon.
 5. Do not use a rubber eraser.
 6. Avoid eating or smoking beside the disk.
 7. After use, keep the disk in the case.
 8. Keep the disk out of hot, humid places or out of direct exposure to the sunlight.
 9. Keep the disk away from magnetic fields.
 10. Avoid keeping the disk in places where dust and dirt particles are present.
1. Ne pas ouvrir la porte de fermeture et toucher la surface magnétique avec les doigts.
 2. Ne pas appuyer trop fort sur la porte de fermeture et éviter d'appliquer une pression importante au ressort d'ouverture/fermeture (dispositif d'introduction à glissement); cela entraînera un fonctionnement défectueux du disque.
 3. Une déformation du moyeu ou des particules de poussière sur la surface du disque peuvent résulter en une erreur de fonctionnement. Toujours conserver le disque propre.
 4. Ne pas utiliser de diluant, d'alcool et de fréon.
 5. Ne pas utiliser de gomme.
 6. Eviter de manger ou de fumer près du disque.
 7. Remettre le disque dans son boîtier après utilisation.
 8. Ne pas exposer le disque aux rayons directs du soleil, à la chaleur ou à l'humidité.
 9. Tenir le disque éloigné des champs magnétiques.
 10. Eviter de ranger le disque dans des endroits poussiéreux.

Working and storage conditions Conditions de fonctionnement et de rangement

	Temperature Température	Humidity Humidité
Operating environment Environnement de fonctionnement	10 - 51.5°C 10 à 51,5°C	20 - 80% rel. hum.* 20 à 80% d'hum. rel.*
Storage environment Environnement de rangement	4 - 51.5°C 4 à 51,5°C	8 - 90% rel. hum. 9 à 90% d'hum. rel.
Transport environment Environnement de transport	-40 - 51.5°C -40 à 51,5°C	8 - 90% rel. hum. 8 à 90% d'hum. rel.

*Maximum wet-bulb temperature of 29°C or below.

*Température maximum de bulbe humide de 29°C ou inférieure.